


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ РЫЧАЖНЫЙ СЕРИЯ EVA 125-250 А



- Компактный размер
- Посеребренный контакт обеспечивает безопасное и непрерывное функционирование
- 125-160 А:**
 - 3х полюсный
 - Возможна комплектация с жёлтой лицевой панелью и красным рычагом (Y/R)
- 200-250 А:**
 - В модельном ряду 3х и 4х полюсные варианты
 - Ассортимент дополнительных принадлежностей содержит терминальные крышки и перегородки

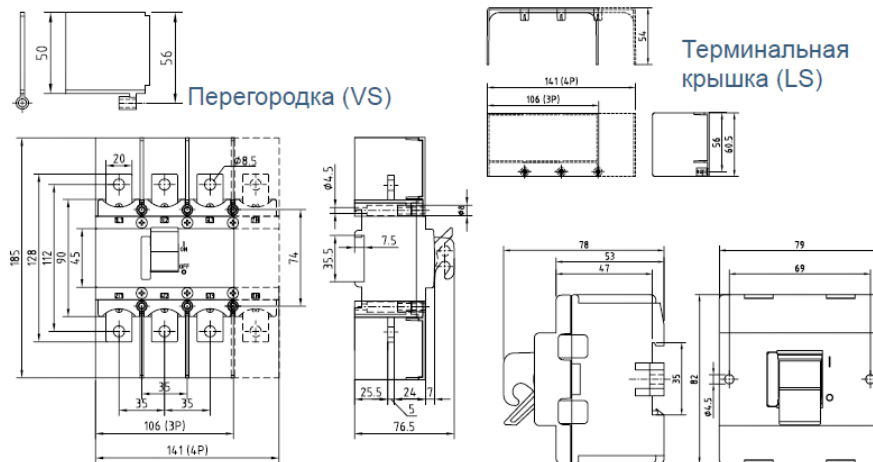

Тип	AC-21	400В 415В	AC-22	400В 415В	AC-23	400В 415В	Вес, кг
	Рабочий ток, А		Рабочий ток, А		Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт	
3 полюса (125-160 А)							
EVA 3125+K/EVA	160 А		125 А		80 А	45 кВт	0,51
EVA 3160+K/EVA	200 А		160 А		105 А	55 кВт	0,51
EVA 3125+K/EVA R	160 А		125 А		80 А	45 кВт	0,51
EVA 3160+K/EVA R	200 А		160 А		105 А	55 кВт	0,51
EVA 3125+K/EVA Y/R	160 А		125 А		80 А	45 кВт	0,51
EVA 3160+K/EVA Y/R	200 А		160 А		105 А	55 кВт	0,51
3 полюса (200-250 А)							
EVA 3200	200 А		200 А		160 А	75 кВт	0,9
EVA 3250	250 А		250 А		200 А	90 кВт	0,9
EVA 3200 R	200 А		200 А		160 А	75 кВт	0,9
EVA 3250 R	250 А		250 А		200 А	90 кВт	0,9
EVA 3200 LS/VS	200 А		200 А		160 А	75 кВт	0,9
EVA 3250 LS/VS	250 А		250 А		200 А	90 кВт	0,9
EVA 3200 R LS/VS	200 А		200 А		160 А	75 кВт	0,9
EVA 3250 R LS/VS	250 А		250 А		200 А	90 кВт	0,9
4 полюса (200-250 А)							
EVA 4200	200 А		200 А		160 А	75 кВт	1,1
EVA 4250	250 А		250 А		200 А	90 кВт	1,1
EVA 4200 R	200 А		200 А		160 А	75 кВт	1,1
EVA 4250 R	250 А		250 А		200 А	90 кВт	1,1
EVA 4200 LS/VS	200 А		200 А		160 А	75 кВт	1,2
EVA 4250 LS/VS	250 А		250 А		200 А	90 кВт	1,2
EVA 4200 R LS/VS	200 А		200 А		160 А	75 кВт	1,2
EVA 4250 R LS/VS	250 А		250 А		200 А	90 кВт	1,2