


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ РЫЧАЖНЫЙ

СЕРИЯ KUE 16-125 А



- Компактный размер
- Крепление на DIN-рейку
- 3х полюсный
- Посеребрённый контакт обеспечивает безопасное и непрерывное функционирование
- Выключатели KUE могут устанавливаться на 3-фазную секцию реек: имеются три модели адаптеров с разной высотой соединения (AD1, AD2, AD3)
- Доступен с жёлтой лицевой панелью и красным рычагом (Y/R)

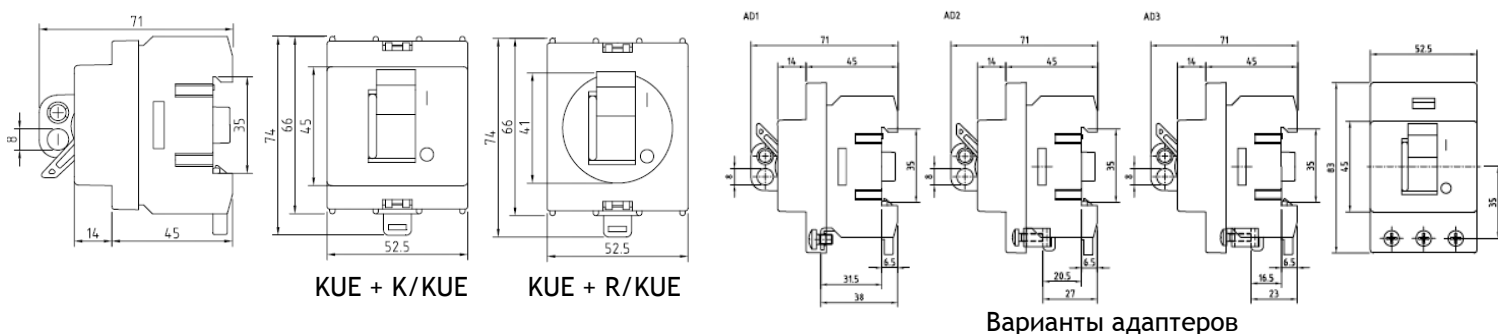

| Тип | AC-21 | 400 В | AC-22 | 400 В | AC-23 | 400 В | AC-23 | 690 В | Вес, кг | | |
|--------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|---------|--------|------|
| | | 415 В | | 415 В ¹⁾ | | 415 В | | 690 В | | | |
| | | Рабочий ток, А | | Рабочий ток, А | | Рабочий ток, А | | Рабочий ток, А | | | |
| KUE 316 | | 25 А | | 16 А | | 16 А | | 7,5 кВт | 16 А | 11 кВт | 0,17 |
| KUE 325 | | 40 А | | 25 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,17 |
| KUE 340 | | 63 А | | 40 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,17 |
| KUE 363 | | 80 А | | 63 А | | 40 А | | 22 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,18 |
| KUE 380 | | 100 А | | 80 А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,18 |
| KUE 3125 | | 125 А | | 125 ¹⁾ /80 ²⁾ А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,18 |
| KUE 316+AD1+K/KUE | | 25 А | | 16 А | | 16 А | | 7,5 кВт | 16 А | 11 кВт | 0,21 |
| KUE 325+AD1+K/KUE | | 40 А | | 25 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 340+AD1+K/KUE | | 63 А | | 40 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 363+AD1+K/KUE | | 80 А | | 63 А | | 40 А | | 22 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 380+AD1+K/KUE | | 100 А | | 80 А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 3125+AD1+K/KUE | | 125 А | | 125 ¹⁾ /80 ²⁾ А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 316+AD2+K/KUE | | 25 А | | 16 А | | 16 А | | 7,5 кВт | 16 А | 11 кВт | 0,21 |
| KUE 325+AD2+K/KUE | | 40 А | | 25 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 340+AD2+K/KUE | | 63 А | | 40 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 363+AD2+K/KUE | | 80 А | | 63 А | | 40 А | | 22 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 380+AD2+K/KUE | | 100 А | | 80 А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 3125+AD2+K/KUE | | 125 А | | 125 ¹⁾ /80 ²⁾ А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 316+AD3+K/KUE | | 25 А | | 16 А | | 16 А | | 7,5 кВт | 16 А | 11 кВт | 0,21 |
| KUE 325+AD3+K/KUE | | 40 А | | 25 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 340+AD3+K/KUE | | 63 А | | 40 А | | 25 А | | 11 кВт | 20 А | 15 кВт | 0,21 |
| KUE 363+AD3+K/KUE | | 80 А | | 63 А | | 40 А | | 22 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 380+AD3+K/KUE | | 100 А | | 80 А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |
| KUE 3125+AD3+K/KUE | | 125 А | | 125 ¹⁾ /80 ²⁾ А | | 63 А | | 30 кВт | 32 А | 30 кВт | 0,22 |