



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИИ КЕМ

### ABS КОРПУС, 10-80 А



- Повышенная ударопрочность и эластичность
- Поворотная рукоятка с защитным механизмом
- Блокировка рукоятки навесным замком
- IP65
- Отличные изоляционные свойства
- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ
- Если температура окружающей среды выше, чем +40°C, мощность нагрузки выключателя следует уменьшить
- Рабочая температура -40...+80°C
- Максимальная температура при непрерывной работе +80°C

#### Типы корпусов

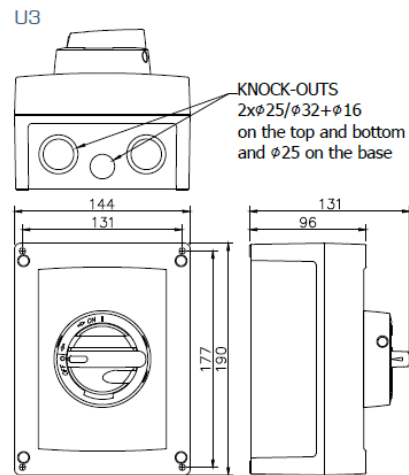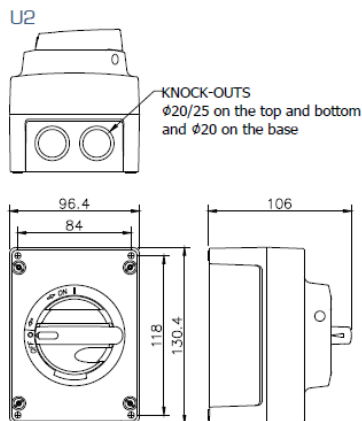

Тип (цвет рукоятки)		400 В		AC-23	400 В		690 В	Тип корпуса	Вес, кг
		AC-21	415 В		AC-22	415 В			
Серо-чёрный	Жёлто-красный	Рабочий ток, А		Рабочий ток, А	Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт	Мощность нагрузки, кВт		
<b>1 полюс</b>									
КЕМ 110U E/G	КЕМ 110 Y/R ABS	20 A*	10 A*	10 A	2 кВт**	10 A	-	U2	0,4
КЕМ 116U E/G	КЕМ 116 Y/R ABS	25 A*	16 A*	16 A	3 кВт**	16 A	-	U2	0,4
КЕМ 125U E/G	КЕМ 125 Y/R ABS	40 A*	25 A*	25 A	4 кВт**	25 A	-	U2	0,4
КЕМ 140U E/G	КЕМ 140 Y/R ABS	63 A*	40 A*	40 A	5,5 кВт**	32 A	-	U2	0,4
КЕМ 163U E/G	КЕМ 163 Y/R ABS	80 A*	63 A*	40 A	7,5 кВт**	40 A	-	U3	0,6
КЕМ 180U E/G	КЕМ 180 Y/R ABS	100 A*	80 A*	63 A	11 кВт**	40 A	-	U3	0,6
<b>2 полюса</b>									
КЕМ 210U E/G	КЕМ 210U Y/R ABS	20 A*	10 A*	10 A	2 кВт	10 A	-	U2	0,5
КЕМ 216U E/G	КЕМ 216U Y/R ABS	25 A*	16 A*	16 A	3 кВт	16 A	-	U2	0,5
КЕМ 225U E/G	КЕМ 225U Y/R ABS	40 A*	25 A*	25 A	4 кВт	25 A	-	U2	0,5
КЕМ 240U E/G	КЕМ 240U Y/R ABS	63 A*	40 A*	40 A	5,5 кВт	32 A	-	U2	0,5
КЕМ 263U E/G	КЕМ 263U Y/R ABS	80 A*	63 A*	40 A	7,5 кВт	40 A	-	U3	0,7
КЕМ 280U E/G	КЕМ 280U Y/R ABS	100 A*	80 A*	63 A	11 кВт	40 A	-	U3	0,7
<b>3 полюса</b>									
КЕМ 310U E/G	КЕМ 310U Y/R ABS	20 A	10 A	10 A	5,5 кВт	10 A	7,5 кВт	U2	0,4
КЕМ 316U E/G	КЕМ 316U Y/R ABS	25 A	16 A	16 A	7,5 кВт	16 A	11 кВт	U2	0,4
КЕМ 325U E/G	КЕМ 325U Y/R ABS	40 A	25 A	25 A	11 кВт	25 A	22 кВт	U2	0,4
КЕМ 340U E/G	КЕМ 340U Y/R ABS	63 A	40 A	40 A	22 кВт	32 A	30 кВт	U2	0,4
КЕМ 363U E/G	КЕМ 363U Y/R ABS	80 A	63 A	40 A	22 кВт	40 A	37 кВт	U3	0,6
КЕМ 380U E/G	КЕМ 380U Y/R ABS	100 A	80 A	63 A	30 кВт	40 A	37 кВт	U3	0,6
<b>4 полюса</b>									
КЕМ 410U E/G	КЕМ 410U Y/R ABS	20 A	10 A	10 A	5,5 кВт	10 A	7,5 кВт	U2	0,5
КЕМ 416U E/G	КЕМ 416U Y/R ABS	25 A	16 A	16 A	7,5 кВт	16 A	11 кВт	U2	0,5
КЕМ 425U E/G	КЕМ 425U Y/R ABS	40 A	25 A	25 A	11 кВт	25 A	22 кВт	U2	0,5
КЕМ 440U E/G	КЕМ 440U Y/R ABS	63 A	40 A	40 A	22 кВт	32 A	30 кВт	U2	0,5
КЕМ 463U E/G	КЕМ 463U Y/R ABS	80 A	63 A	40 A	22 кВт	40 A	37 кВт	U3	0,7
КЕМ 480U E/G	КЕМ 480U Y/R ABS	100 A	80 A	63 A	30 кВт	40 A	37 кВт	U3	0,7

\* 400/415 В

\*\* 240 В

Официальный дистрибьютор компании КАТКО Оу