


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИИ KER КИСЛОТОСТОЙКИЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, 16-1600 А



- Блокировка рукоятки навесным замком
- IP 66 для корпусов H23, H32, H02, материал корпуса - сталь AISI 316 (08X17H13M2)
- IP 65 для корпусов H03, H04, H06, H07, H08, материал корпуса - сталь AISI 304 (08X18H10) по умолчанию, сталь AISI 316 (08X17H13M2) по запросу
- Рекомендовано применение в отраслях с повышенными гигиеническими требованиями и требованиями к коррозионной стойкости
- Если температура окружающей среды выше, чем +40°C, мощность нагрузки выключателя следует уменьшить
- Рабочая температура -40...+80°C
- Максимальная температура при непрерывной работе +80°C

Типы корпусов

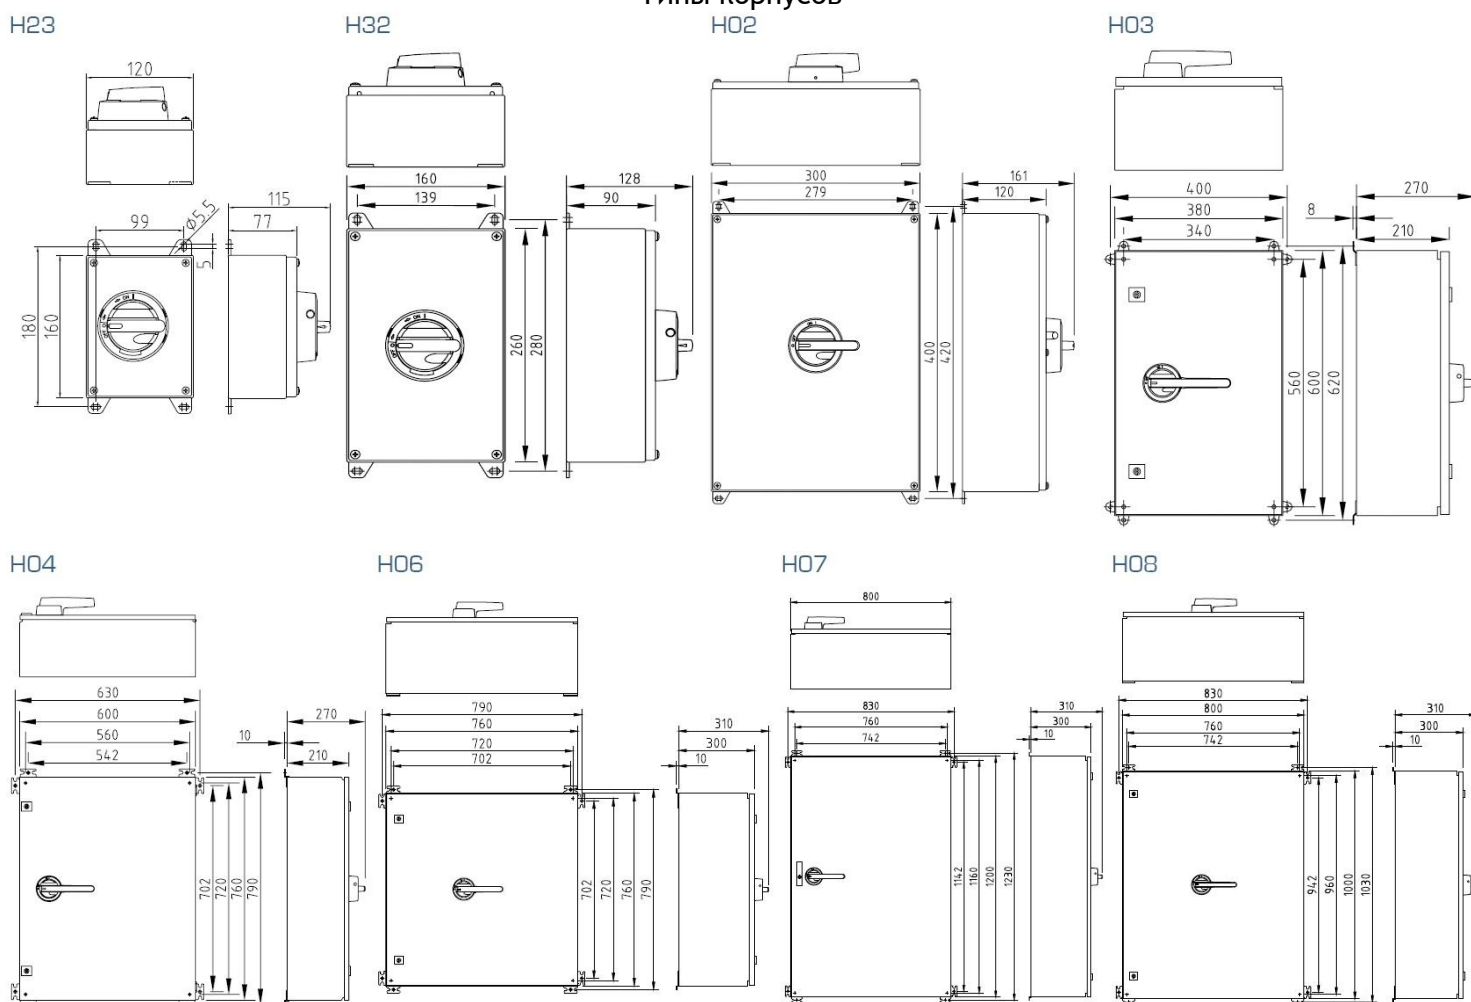

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИИ KER КИСЛОТОСТОЙКИЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, 16-1600 А

Тип (цвет рукоятки)		AC-21	AC-22	AC-23	400 В	AC-23	690 В	Тип корпуса	Вес, кг
Серо-чёрный	Жёлто-красный	400 В 415 В 690 В	400 В 415 В 690 В	400 В 415 В	400 В 415 В	400 В 415 В	690 В		
		Рабочий ток, А	Рабочий ток, А	Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт	Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт		
3 полюса									
KER 316	KER 316 Y/R	25 А	16 А	16 А	7,5 кВт	16 А	11 кВт	H23	1,2
KER 325	KER 325 Y/R	40 А	25 А	25 А	11 кВт	25 А	22 кВт	H23	1,2
KER 340	KER 340 Y/R	63 А	40 А	40 А	22 кВт	32 А	30 кВт	H23	1,2
KER 363	KER 363 Y/R	80 А	63 А	40 А	22 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,3
KER 380	KER 380 Y/R	100 А	80 А	63 А	30 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,3
KER 3125	KER 3125 Y/R	160 А	125 А	100 А	55 кВт	80 А	55 кВт	H02	6,9
KER 3160	KER 3160 Y/R	200 А	160 А	135 А	75 кВт	125 А	90 кВт	H02	6,9
KER 3200	KER 3200 Y/R	200 А	200 А	200 А	110 кВт	200 А	160 кВт	H03	15,0
KER 3200C	KER 3200C Y/R	200 А	200 А	200 А	110 кВт	-	-	H02	7,7
KER 3250	KER 3250 Y/R	250 А	250 А	250 А	132 кВт	250 А	250 кВт	H03	15,0
KER 3250C	KER 3250C Y/R	250 А	250 А*	250 А	132 кВт	-	-	H02	7,7
KER 3315	KER 3315 Y/R	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	H03	16,0
KER 3400	KER 3400 Y/R	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	H03	16,0
KER 3630	KER 3630 Y/R	630 А	630 А	630 А	355 кВт	500 А	500 кВт	H04	25,0
KER 3800	KER 3800 Y/R	800 А	800 А	800 А	400 кВт	800 А	710 кВт	H08	75,0
KER 31000	KER 31000 Y/R	1000 А	1000 А	1000 А	560 кВт	1000 А	800 кВт	H07	80,0
KER 31250	KER 31250 Y/R	1250 А	1250 А	1250 А	710 кВт	1250 А	1000 кВт	H07	90,0
KER 31600	KER 31600 Y/R	1600 А	1600 А	1600 А	900 кВт	1600 А	1200 кВт	H07	100,0
4 полюса									
KER 416	KER 416 Y/R	25 А	16 А	16 А	7,5 кВт	16 А	11 кВт	H23	1,3
KER 425	KER 425 Y/R	40 А	25 А	25 А	11 кВт	25 А	22 кВт	H23	1,3
KER 440	KER 440 Y/R	63 А	40 А	40 А	22 кВт	32 А	30 кВт	H23	1,3
KER 463	KER 463 Y/R	80 А	63 А	40 А	22 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,4
KER 480	KER 480 Y/R	100 А	80 А	63 А	30 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,4
KER 4125	KER 4125 Y/R	160 А	125 А	100 А	55 кВт	80 А	55 кВт	H02	7,0
KER 4160	KER 4160 Y/R	200 А	160 А	135 А	75 кВт	125 А	90 кВт	H02	7,0
KER 4200	KER 4200 Y/R	200 А	200 А	200 А	110 кВт	200 А	160 кВт	H03	16,0
KER 4200C	KER 4200C Y/R	200 А	200 А*	200 А	110 кВт	-	-	H02	7,8
KER 4250	KER 4250 Y/R	250 А	250 А	250 А	132 кВт	250 А	250 кВт	H03	16,0
KER 4250C	KER 4250C Y/R	250 А	250 А*	250 А	132 кВт	-	-	H02	7,8
KER 4315	KER 4315 Y/R	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	H03	16,0
KER 4400	KER 4400 Y/R	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	H03	16,0
KER 4630	KER 4630 Y/R	630 А	630 А	630 А	355 кВт	500 А	500 кВт	H04	26,0
KER 4800	KER 4800 Y/R	800 А	800 А	800 А	400 кВт	800 А	710 кВт	H08	77,0
KER 41000	KER 41000 Y/R	1000 А	1000 А	1000 А	560 кВт	1000 А	800 кВт	H07	82,0
KER 41250	KER 41250 Y/R	1250 А	1250 А	1250 А	710 кВт	1250 А	1000 кВт	H07	92,0
KER 41600	KER 41600 Y/R	1600 А	1600 А	1600 А	900 кВт	1600 А	1200 кВт	H07	102,0
6 полюсов									
KER 616	KER 616 Y/R	25 А	16 А	16 А	7,5 кВт	16 А	11 кВт	H32	2,5
KER 625	KER 625 Y/R	40 А	25 А	25 А	11 кВт	25 А	22 кВт	H32	2,5
KER 640	KER 640 Y/R	63 А	40 А	40 А	22 кВт	32 А	30 кВт	H32	2,5
KER 663	KER 663 Y/R	80 А	63 А	40 А	22 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,5
KER 680	KER 680 Y/R	100 А	80 А	63 А	30 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,5
KER 6125	KER 6125 Y/R	160 А	125 А	100 А	55 кВт	80 А	55 кВт	H02	7,3
KER 6160	KER 6160 Y/R	200 А	160 А	135 А	75 кВт	125 А	90 кВт	H02	7,3
KER 6200	KER 6200 Y/R	200 А	200 А	200 А	110 кВт	200 А	160 кВт	H04	25,0
KER 6250	KER 6250 Y/R	250 А	250 А	250 А	132 кВт	250 А	250 кВт	H04	25,0
KER 6315	KER 6315 Y/R	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	H06	26,0
KER 6400	KER 6400 Y/R	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	H06	26,0
8 полюсов									
KER 816	KER 816 Y/R	25 А	16 А	16 А	7,5 кВт	16 А	11 кВт	H32	2,6
KER 825	KER 825 Y/R	40 А	25 А	25 А	11 кВт	25 А	22 кВт	H32	2,6
KER 840	KER 840 Y/R	63 А	40 А	40 А	22 кВт	32 А	30 кВт	H32	2,6
KER 863	KER 863 Y/R	80 А	63 А	40 А	22 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,6
KER 880	KER 880 Y/R	100 А	80 А	63 А	30 кВт	40 А	37 кВт	H32	2,6
KER 8125	KER 8125 Y/R	160 А	125 А	100 А	55 кВт	80 А	55 кВт	H02	7,5
KER 8160	KER 8160 Y/R	200 А	160 А	135 А	75 кВт	125 А	90 кВт	H02	7,5

* 400/415 В