


## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

### СЕРИЯ KVKE 200-630 А

- Компактная конструкция экономит место
- Модульная конструкция позволяет установить поворотный механизм в любое место относительно фаз
- Вспомогательные контакты легко установить
- Доступен вариант с терминальными крышками и с крышками для предохранителей
- 1,-2,-3- и 4-полюсные варианты моделей
- Для предохранителей DIN и BS
- Четыре размыкателя на каждую фазу
- На контакты нанесен слой серебра толщиной 350 мкм, что гарантирует долгий срок службы и безопасную работу
- Выключатели **200-630 А** поставляются с валом LVK=228 и с рукояткой LK14



KVKE 200-250 A

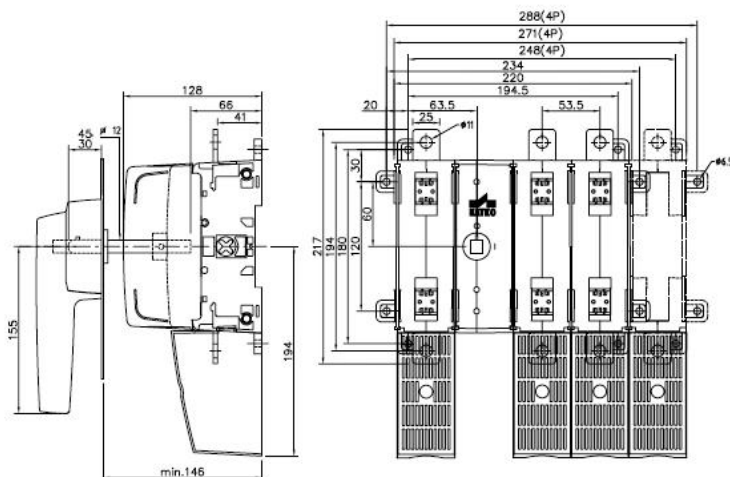


Тип	AC-21		AC-22	400 В		AC-23	400 В		AC-23	690 В		Вес, кг	
	Рабочий ток, А			Рабочий ток, А			Рабочий ток, А			Рабочий ток, А			
	400 В	415 В		400 В	415 В		400 В	415 В		690 В			
	690 В			690 В			Мощность нагрузки, кВт			Мощность нагрузки, кВт			
<b>DIN версия</b>													
<b>3 полюса</b>													
KVKE 3200	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,0
KVKE 3250	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,0
KVKE 3200 NT	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 3250 NT	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
KVKE 3200 NL	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 3250 NL	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
<b>4 полюса</b>													
KVKE 4200	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 4250	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
KVKE 4200 F	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 4250 F	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
<b>BS версия</b>													
<b>3 полюса</b>													
KVKE 3200 BS	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,0
KVKE 3250 BS	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,0
KVKE 3200 NT BS	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 3250 NT BS	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
KVKE 3200 NL BS	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 3250 NL BS	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
<b>4 полюса</b>													
KVKE 4200 BS	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 4250 BS	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7
KVKE 4200 F BS	200 А		200 А		200 А		110 кВт		200 А		160 кВт		4,7
KVKE 4250 F BS	250 А		250 А		250 А		132 кВт		250 А		250 кВт		4,7

## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

### СЕРИЯ KVKE 200-630 А




KVKE 315-400 A

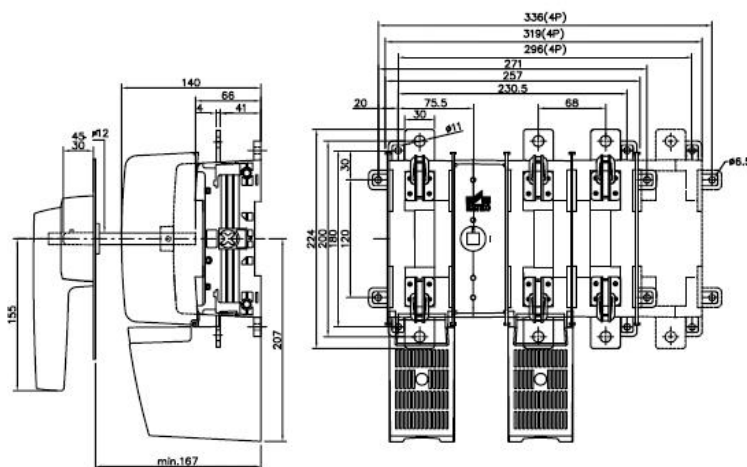

Тип	AC-21	400 В	AC-22	400 В	AC-23	400 В	AC-23	690 В	Вес, кг	
		415 В		415 В		415 В		690 В		
		Рабочий ток, А	Рабочий ток, А		Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт	Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт		
<b>DIN версия</b>										
<b>3 полюса</b>										
KVKE 3315	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	5,2		
KVKE 3400	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	5,2		
KVKE 3315 NT	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 3400 NT	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
KVKE 3315 NL	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 3400 NL	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
<b>4 полюса</b>										
KVKE 4315	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 4400	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
KVKE 4315 F	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 4400 F	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
<b>BS версия</b>										
<b>3 полюса</b>										
KVKE 3315 BS	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	5,2		
KVKE 3400 BS	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	5,2		
KVKE 3315 NT BS	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 3400 NT BS	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
KVKE 3315 NL BS	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 3400 NL BS	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
<b>4 полюса</b>										
KVKE 4315 BS	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 4400 BS	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		
KVKE 4315 F BS	315 А	315 А	315 А	315 А	160 кВт	315 А	315 кВт	6,1		
KVKE 4400 F BS	400 А	400 А	400 А	400 А	200 кВт	400 А	355 кВт	6,1		



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИЯ KVKE 200-630 А

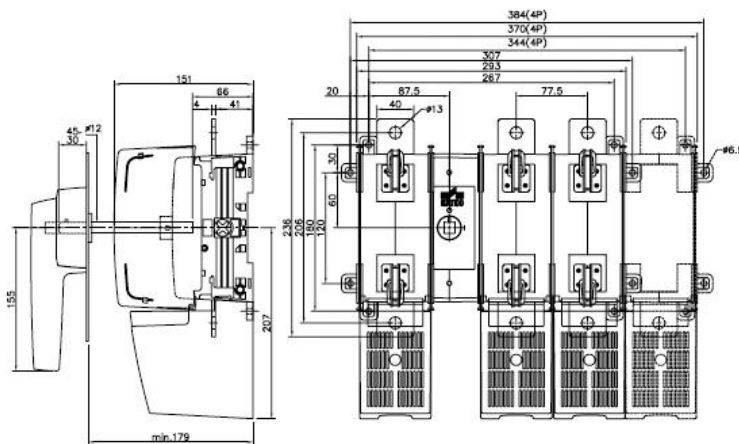

KVKE 630 A

Тип	AC-21		AC-22		AC-23	AC-23		Вес, кг
	400 В	415 В	400 В	415 В		400 В	690 В	
	Рабочий ток, А		Рабочий ток, А		Рабочий ток, А	Мощность нагрузки, кВт		
<b>DIN версия</b>								
<b>3 полюса</b>								
KVKE 3630	630 А		630 А		630 А	355 кВт		6,2
KVKE 3630 NT	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
KVKE 3630 NL	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
<b>4 полюса</b>								
KVKE 4630	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
KVKE 4630 F	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
<b>BS версия</b>								
<b>3 полюса</b>								
KVKE 3630 BS	630 А		630 А		630 А	355 кВт		6,2
KVKE 3630 NT BS	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
KVKE 3630 NL BS	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
<b>4 полюса</b>								
KVKE 4630 BS	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4
KVKE 4630 F BS	630 А		630 А		630 А	355 кВт		7,4