ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2520	
Производительность, $м^3/ч$	280
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250x250x124
Монтажный вырез, мм	223^{+1} x 223^{+1}
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Потребляемая мощность, Вт	16.8
Степень защиты	IP 54
Класс очистки	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Уровень шума, дБА	55.4
Срок службы, ч	70 000
Электрическое подключение	пружинная клемма
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,2
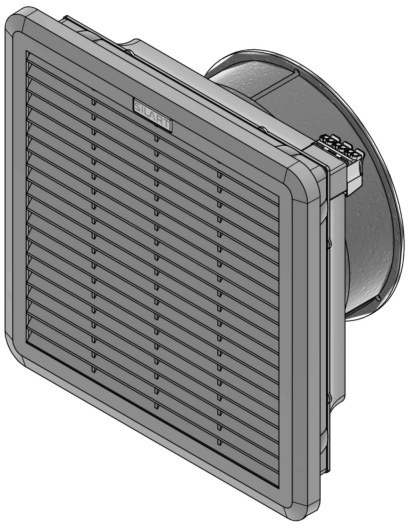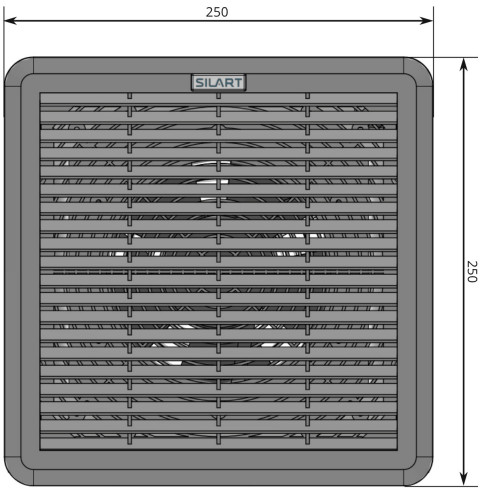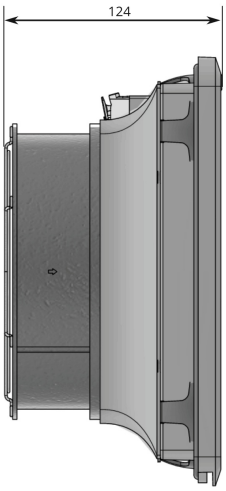
Данные актуальны на дату создания документа