
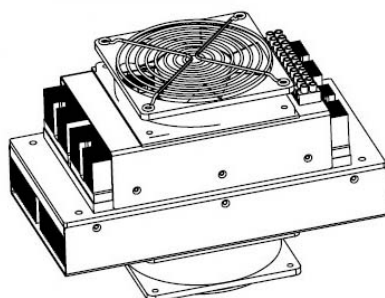



## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ

### Серия ТАА

#### ТАА-100-48

Холодопроизводительность при $\Delta T=0$ , Вт	120
Габаритные размеры (ШВГ), мм	133 x 250 x 172
Номинальное напряжение, В	48
Максимальный пусковой ток термоэлемента, А	6
Рабочая сила тока термоэлемента, А	3,5
Рабочая сила тока вентилятора (наружного/внутреннего), А	0,3/0,1
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Тип монтажа	полускрытый
Монтажный вырез, мм	204 x 127
Управление скоростью вращения вентилятора (ШИМ)	по запросу
Контроль скорости вращения вентилятора	по запросу
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Относительная влажность, %	5 –95
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP55

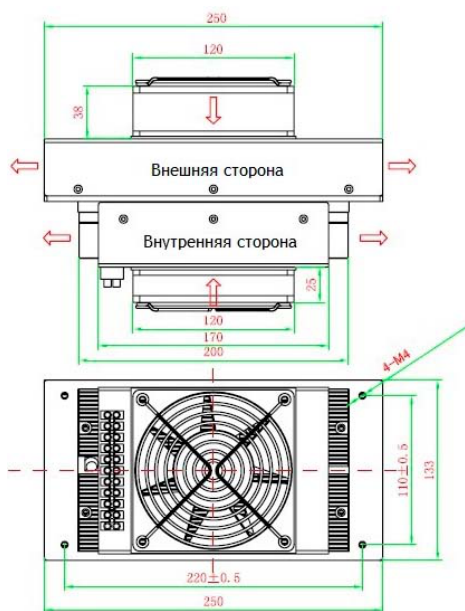

EAC