

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИЯ CIRRUS

### CIRRUS25



#### Преимущества и особенности конструкции:

- Высокая мощность при малом размере
- Небольшой вес
- Простой монтаж
- Прибор готов к подключению
- Возможность независимого включения вентилятора для охлаждения

#### Дополнительные возможности:

- Защитная решетка на выходе
- Smartcon® кабель делает возможным подключение DC-вентилятора к 12/24V AC
- DIN-клип (35 мм) для монтажа

Cirrus 25	25/1			25/2			
Номинальная мощность при 10°C 12V или 230V*	5 W	10 W	20 W	10 W	20 W	30 W	40 W
Номинальный ток вентилятора при 12V (A)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Инерционный плавкий предохранитель (A) при 12 V / 24 V при 115 V / 230 V	4 -	4 -	4 -	4 -	4 2	4 2	6 2
Объем воздуха, проходящий через вентилятор (ΔРстат.=0) (м <sup>3</sup> /ч)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Срок службы вентилятора при 40°C (часов)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Рабочая температура вентилятора (C°)	-10...+70	-10...+70	-10...+70	-10...+70	-10...+70	-10...+70	-10...+70
Номинальное U вентилятора DC нагревательного элемента (V)	12/24 12/24	12/24 12/24	12/24 12/24	-/24 -/24	12/- 12/- 115/230	12/24 12/24 115/230	12/24 12/24 115/230
Габариты (мм) поперечное сечение длина профиля с вентилятором	26x27 50	26x27 50	26x27 50	26x27 72	26x27 72	26x27 72	26x27 72
Вес (кг)	0,06	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09
Степень защиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP20	IP20	IP20	IP20
Длина кабеля (мм)	600	600	600	600	600	600	600
Защитная решетка при сетевом напряжении при низком напряжении	- По запросу	- По запросу	- По запросу	- По запросу	Да По запросу	Да По запросу	Да По запросу


#### \*Другая мощность нагрева по запросу

При выборе вентилятора на 12V укажите DC или AC. Для вентилятора на 24V возможны как AC, так и DC.

ТИП	Размер	P,W	U вентилятора, 12/24 V	AC/DC	U нагреват. элемента, V	Защитная решетка на выходе	DIN- клип
						1/0	1/0
C25	2	30	12	DC	24	0	1

Пример оформления заказа: C25/2-30W-12V-DC-24V-0-1

Модель 25/размер 1    Модель 25/размер 2

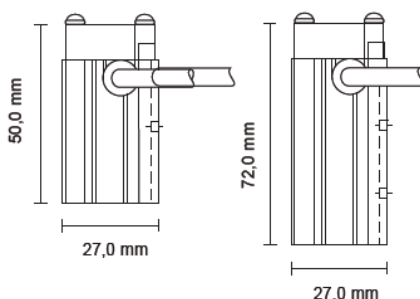

#### Дополнительное оборудование:



- Термостаты FGT100, FGT102, FGT200



- Гигростат EHT-2-220A