




ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия G

G1238-D12X-7PBHL

Производительность, м ³ /ч	202.7
Номинальное напряжение, В	12 DC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Статическое давление макс, мм Н ₂ O	7.29
Скорость вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБА	43.8
Потребляемая мощность, Вт	7.2
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70 000
Вес, кг	0.3

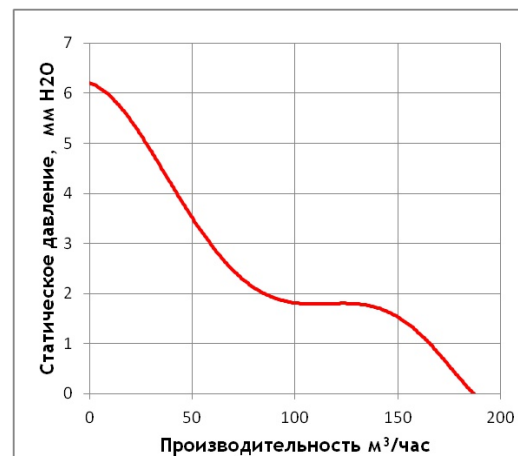

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-120

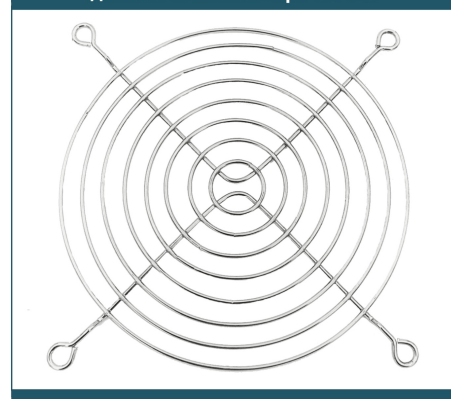

Данные актуальны на дату создания документа

