




## ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


### Серия G

#### G1238-A22X-5PBHL

Производительность, м <sup>3</sup> /ч	158
Номинальное напряжение, В	230 AC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Статическое давление макс, мм Н <sub>2</sub> O	6
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	43
Потребляемая мощность, Вт	21
Электрическое подключение	провод, 30 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-20 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50 000
Вес, кг	0.47

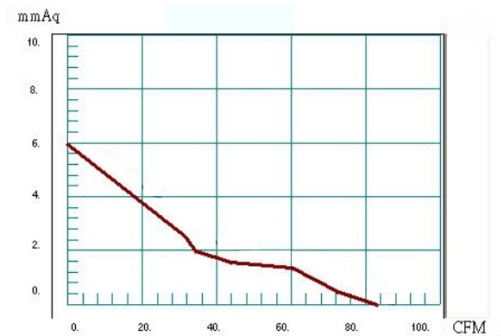

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-120

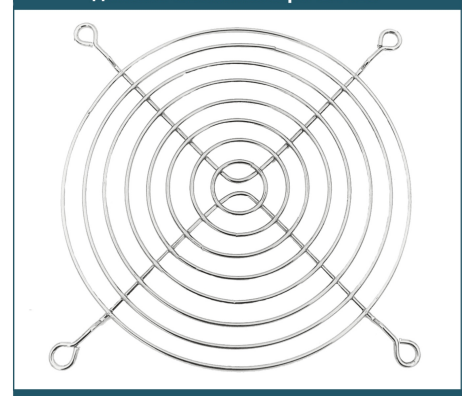

Данные актуальны на дату создания документа

