





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-250-00

Производительность*, м ³ /ч	1220
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 445
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Скорость вращения, об/мин	2520
Уровень шума, дБА	70
Потребляемая мощность, Вт	132
Электрическое подключение	ПВС 3x1 мм; 3м
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44/IP22
Класс очистки воздуха	-
Срок службы, ч	50 000
Вес, кг	9,3

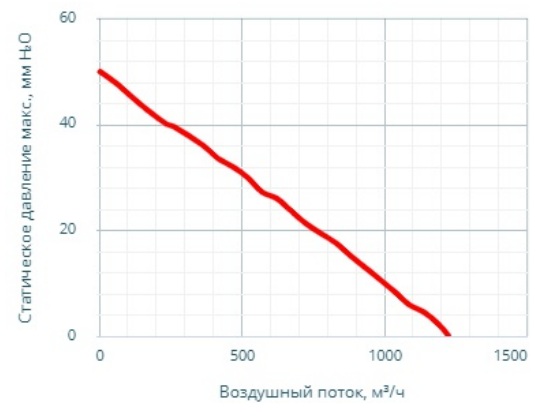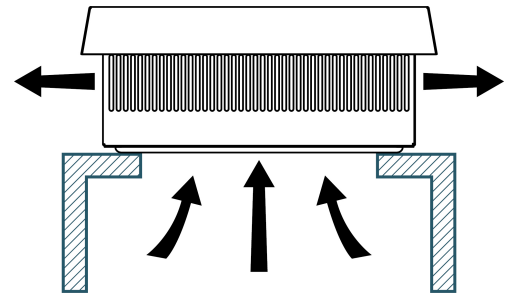

* Скорость свободного воздушного потока. Может отличаться в пределах ±10%.
Данные актуальны на дату формирования документа.

